S-Fock

Beilken Sails
German Quality since 1919

Alle Maße in **cm**, Durchmesser in **mm**. Am Computer ausfüllen und speichern oder ausgedruckt von Hand ergänzen – nicht bestimmbare Maße einfach frei lassen.

1 Allgemeine Informationen

Kunde

Vermesser / Datum

E-Mail

Telefon

Bootstyp

Bootsname

Einsatz ◯ Regattasegler ◯ Fahrtensegler

Vermessung durch Beilken ◯ ja ◯ nein

Trimmstreifen

◯ ja ◯ nein Farbe:

UV-Schutz

◯ ja ◯ nein Farbe:

Segelzeichen

◯ ja ◯ nein

Rollanlage: Hersteller / Modell

2 Wie wird das Vorsegel angeschlagen?

Anschlagart

◯ Profilvorstag ◯ Rollreffanlage ◯ Stagreiter ◯ Drahtvorliek

LB – Vorliekstreifen-Ø

◯ 4 mm ◯ 5 mm ◯ 6 mm

anderes:

d – Vorstagdraht-Ø

◯ 2,4 mm ◯ 3 mm ◯ 4 mm

anderes:

Drehrichtung beim Einrollen

◯ rechtsdrehend ◯ linksdrehend

FIRMENSITZ Beilken Sails · Osterbrooksweg 27 · 22869 Schenefeld
SEGELLOFT Dampfschiffsweg 11 · 21079 Hamburg-Harburg
Tel. +49 421 6753120
info@beilken.de · www.beilken.de

© 2026 Beilken.de — eine Marke der Canvas Solutions GmbH · German Quality since 1919

S-Fock

Beilken Sails
German Quality since 1919

3 Segelwunsch

Vorsegeltyp

◯ Fock 85–90 % ◯ Genua 3 – 110 % ◯ Genua 2 – 130 % ◯ Genua 1 – 150 %

◯ andere Größe (LP-Maß angeben)

Schnitt

◯ Cross-Cut ◯ Vertical-Cut ◯ Bi-Radial ◯ Tri-Radial ◯ Full-Radial

Tuch (Dacron, Dacron Radial, Maxx Euro Pen, Maxx Voyager, Maxx Carbon, Spectra …)

Schothornhöhe

◯ niedrig (Regatta) ◯ mittel (Fahrten) ◯ hoch (gute Sicht)

Sonderausstattung

☐ Sichtfenster ☐ Telltales ☐ Klassenzeichen ☐ Reff (nur bei Fock)

FIRMENSITZ Beilken Sails · Osterbrooksweg 27 · 22869 Schenefeld
SEGELLOFT Dampfschiffsweg 11 · 21079 Hamburg-Harburg
Tel. +49 421 6753120
info@beilken.de · www.beilken.de

© 2026 Beilken.de — eine Marke der Canvas Solutions GmbH · German Quality since 1919

S-Fock

Beilken Sails
German Quality since 1919

4 Rigg-Maße

I	Distanz zwischen höchster Vorsegelfall-Umlenkrolle und Deck (nicht Kajütdach)		cm
J	Distanz zwischen Vorderkante Mast und Vorstagansatzpunkt		cm
S	Abstand Mitte Bolzen am Masttop bis Mitte Bolzen am Bugbeschlag		cm
T	Rollreff-Trommelhöhe über Deck, einschließlich Schäkel zum Befestigen des Segelhalses		cm
E	Höhe Profileinlass über dem Halsschäkel		cm

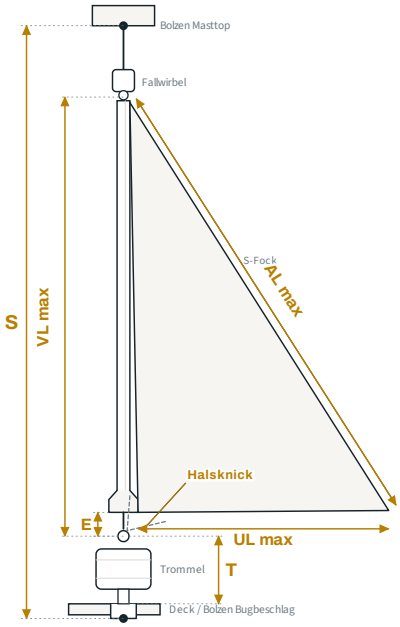

Maße in cm · S = Bolzen zu Bolzen, VL = Vorliek, T = Trommelhöhe, E = Profileinlass

5 S-Fock Fix-Maße

VL_{max}	Maximale Vorliekslänge		cm
AL_{max}	Maximale Achterliekslänge		cm
UL_{max}	Maximale Unterliekslänge		cm
Hals-knick	Versatz am Hals		cm

Schotblech

◯ gerade ◯ gebogen

Deckanschlag am Hals

◯ geschlossene Öse ◯ Widderkopf ◯ Schäkel

6 Maße vom alten Segel optional

VL	Vorliekslänge		cm
AL	Achterliekslänge		cm
UL	Unterliekslänge		cm
LP	Lot vom Schothorn auf das Vorliek		cm
UL-Rundung	Tiefe der Unterliekrundung		cm

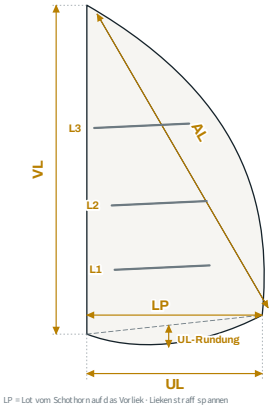

LP = Lot vom Schothorn auf das Vorliek · Liekenstraff spannen

Segellatten

◯ ja ◯ nein Anzahl: L1 / L2 / L3:

7 Weitere Informationen

FIRMENSITZ Beilken Sails · Osterbrooksweg 27 · 22869 Schenefeld
SEGELLOFT Dampfschiffsweg 11 · 21079 Hamburg-Harburg
Tel. +49 421 6753120
info@beilken.de · www.beilken.de

© 2026 Beilken.de — eine Marke der Canvas Solutions GmbH · German Quality since 1919